




## Pfosten

### **BLYDE – 453569142**

incl. 1x SMD, 5W · 1x 700lm, 2300 - 4000K

#### **Merkmale:**

- Dämmerungssensor
- Hybrid Solar - Netzbetrieb
- IP65
- Lichtfarbe stufenlos einstellbar
- Bewegungssensor
- Bewegungssensor und Orientierungslicht
- Nicht dimmbar
- Akkubetrieb
- Solar
- Schalter

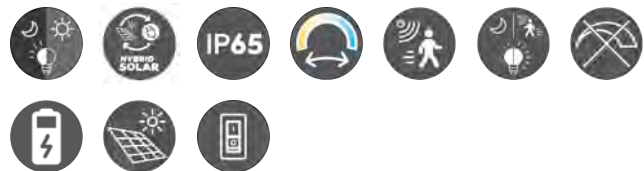

Die Außenleuchte BLYDE verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität. Ihr reduziertes Erscheinungsbild rückt die funktionalen Aspekte in den Vordergrund und bietet eine clevere Lösung für Sicherheits- und Orientierungsbedürfnisse in der Dunkelheit. Ausgestattet mit einem integrierten Bewegungs- und Dämmerungssensor, schaltet sich die Leuchte automatisch ein und aus, sobald Bewegungen in der Nähe erkannt werden. Die BLYDE bietet Ihnen flexible Betriebsmöglichkeiten: Sie kann entweder ausschließlich mit Solarenergie, nur mit Netzspannung oder im hybriden Betrieb verwendet werden. Sollte die Akkuspannung nicht ausreichen, wechselt die Leuchte automatisch in den Netzbetrieb, wobei der Akku über das Solarpanel aufgeladen wird. Bei Dämmerung oder Dunkelheit sorgt die BLYDE für eine kontinuierliche Beleuchtung mit einem sanften Orientierungslicht von etwa 10% Helligkeit. Bei registrierter Bewegung erhöht sich die Helligkeit automatisch auf 100%, um optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten. Mit der Schutzart IP65 ist die Leuchte bestens gegen Staub und Wasserstrahlen aus jedem Winkel geschützt und daher ideal für den Außeneinsatz geeignet. Zudem besteht die Leuchte aus robustem und witterungsbeständigem Druckguss Aluminium in Anthrazit. Darüber hinaus verfügen die Leuchten über moderne LED-Technologie, die für eine hohe Lichtqualität steht. LED-Lichtquellen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und eine geringe Wärmeentwicklung aus.

#### **Farbe und Material:**

Farbe: Anthrazit  
Material: Druckguss Aluminium

#### **Maße:**

Breite: 22 cm  
Höhe: 100 cm  
Tiefe: 13 cm  
Gewicht: 4,3 kg

#### **Technische Daten:**

Leuchtmittel: SMD (fest verbaut)  
Watt: 5W  
Lumen: 1x 700lm  
Kelvin: 2300 - 4000K  
Farbwiedergabe (CRI): > 80 CRI  
Lebensdauer: 50000h  
Schaltzyklen: 25000x ON/OFF  
Betriebsspannung: 230V ~ 50Hz  
Schutzklasse: I  
IP Klassifikation: IP65

#### **Händlerinformationen:**

EAN: 4017807622492  
Warenzollnummer: 94052190900

#### **Abmessungen der Verpackung:**

Breite: 24,5 cm  
Höhe: 102 cm

#### **Herunterladen:**

[Bedienungsanleitung](#)  
[Sicherheitshinweise](#)

Tiefe: 14,5 cm  
Gewicht: 5,2 kg

[Konformitätserklärung](#)  
[Garantieerklärung](#)